

Инвестиционное предложение по созданию
совместного предприятия по производству
блоков из пенополистирола



Расположение территории промышленной площадки




Объект расположен:
Ул. Воинов-Интернационалистов
64ж
Площадь объекта:
3,9294 Га





Промышленная площадка по производству бетонных изделий методом вибропрессования

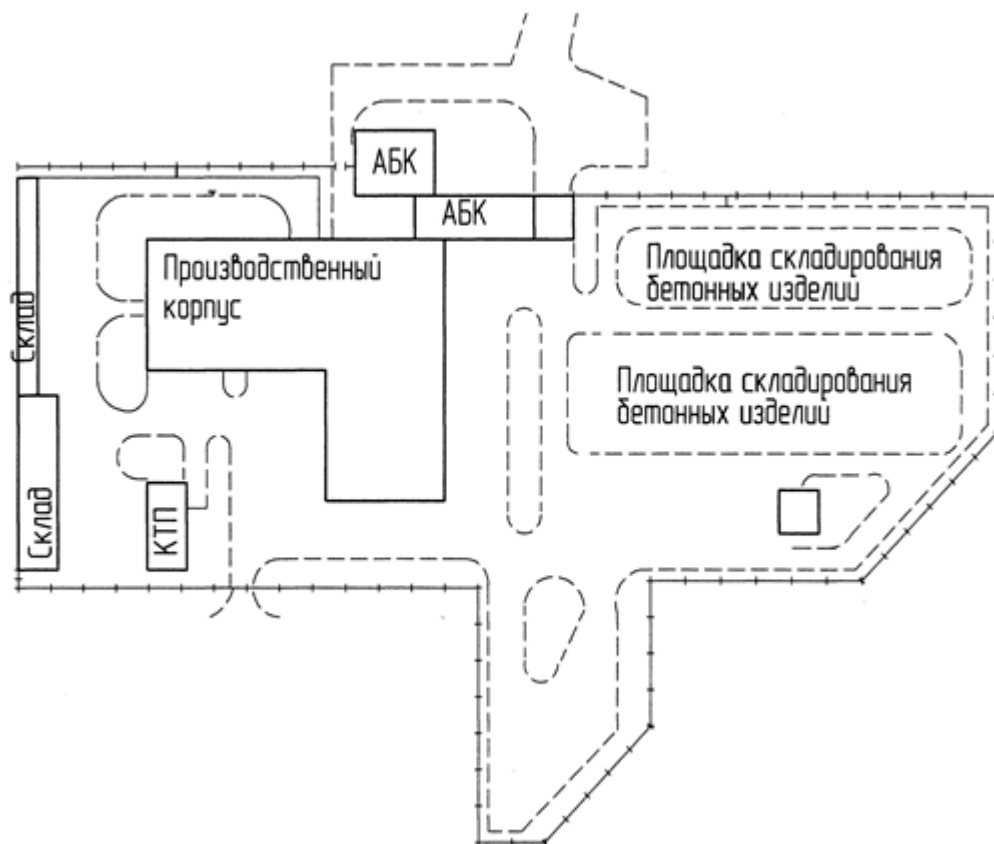

Площади:

1. Земельный участок	3,9294 Га
2. Производственный корпус	4836 м ²
3. Административно-бытовой корпус	1728 м ²
4. Складской корпус	900 м ²
5. Открытая площадка хранения готовой продукции	3500 м ²
6. Здание КТП	288 м ²

Удаленность сетей:


1. Кабель высокого напряжения (10 KW)	1,5 км.
2. Трубопровод хозяйственной воды	0,7 км.
3. Трубопроводы горячей воды, отопления и пароснабжения	0,4 км.
4. Трубопровод канализации	0,3 км.



ОАО «Витязь» имеет «Две автоматические поточные линии мод. QFT 10-15» для производства тротуарной плитки, бордюров (дорожного и тротуарного), блоков бетонных и блоков полистирол-бетона методом вибропрессования. Автоматическая поточная линия (АПЛ) состоит из комплекса автоматического оборудования, расположенного в технологической последовательности выполнения операций, связанного автоматической транспортной системой и системой автоматического управления и обеспечивающей автоматическое производство исходных материалов (сырья) в готовое изделие (для данной автолинии). В АПЛ рабочий выполняет функции контроля над работой оборудования, загрузки линии сырьем и отгрузки готовой продукции.



Технология

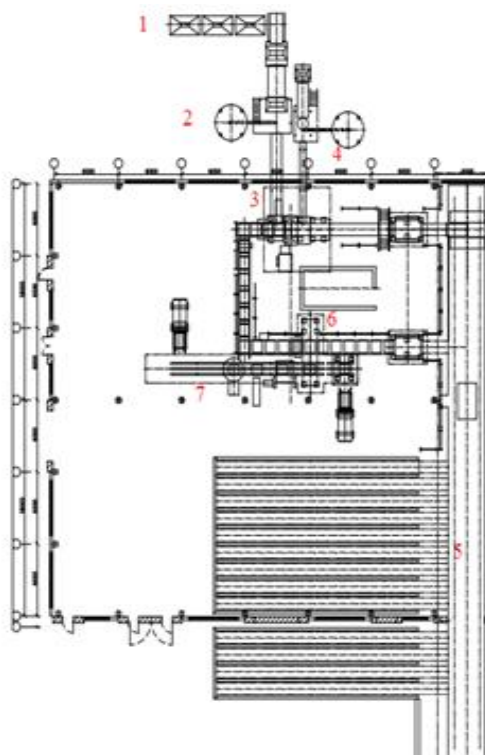

Процесс работы автоматической поточной линии

1. Дозирование сырья
2. Перемешивание с цементом
3. Обработка на вибростоле
4. При необходимости добавление дополнительного вида сырья
5. Пропаривание
6. Комплектация
7. Упаковка

Технические характеристики

Производительность одной линии:

- 130 тыс. м³ в год, при 2-х сменном режиме работы на блоке 390*190*190 (10 штук на паллете)
- 25 млн. штук в год при 2-х сменной работе на кирпиче 240*115*90 (28 шт. на паллете)
- 48 млн. штук в год при 2-х сменной работе на кирпиче 240*115*53 (52 шт. на паллете)
- 31 млн. штук в год при 2-х сменной работе на тротуарной плитке 200*100* 60 (36 шт. на паллете)



ВИТЯЗЬ

ОАО ВИТЯЗЬ

Сырьевая база необходимая для производства изделий

- цемент
- песок
- пластификатор
- краситель
- вода
- каркасы (оснастки)
- пресс-формы
- Вспененный полистерол





Линия способна обеспечить изготовление изделий

- Плитка тротуарная (210*105*60)


- Плитка тротуарная (210*105*80)

- Бордюр дорожный (1000*300*150)

- Бордюр тротуарный (1000*200*80)

- Блок бетонный пустотелый (490*300*190)

- Блок полистирол бетонный (490*300*190)





ВИТЯЗЬ

ОАО ВИТЯЗЬ

Имеющие сертификаты на изготовление строительной продукции:





Логистика поставок продукции

